



MEANWELL (MW) 社製 LEDドライバークーブル他変更通知

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

MEANWELL社製LEDドライバークーブルの入出力及びDIMクーブルが変更されます。
本通知は既に2017年3月10日付けにて、弊社HPにアップしておりました内容
（クーブルの被覆材の種類と色及び線径）に一部誤通知が有りましたので
今回訂正及び新規追加製品につきましての通知を行います。
（詳細は次ページ以降をご参照下さい）

何卒ご理解ご了承の程、よろしくお願い申し上げます。

2017年6月29日
MEAN WELL代理店：株式会社 協和
東京都台東区上野3-2-1
エクセレントビル5F
TEL:03- 6806-0643

株式会社 協和

1.対象機種

HLG-40H
HLG-60H-C/V
HLG-80H-C/V
HLG-100H
HLG-120H-C/V
HLG-120H-C350A/C350B
HLG-150H
HLG-185H-C/V
HLG-185H-C/V
HLG-185H-C500A/C500B
HLG-240H-C700A/C700B
HLG-320H
HLG-320H-C
CLG-60
CLG-100
CLG-150

* 赤字部分が今回追加製品です。

2. 変更時期

機種名 *	変更時期 **	備考 (適用ロットNo.)
HLG-40H,HLG-60H-C/V	2017年6月	W1706D以降
HLG-80H-C/V,HLG-100H	2017年6月	W1706D以降
HLG-120H-C/V	2017年6月	W1706D以降
HLG-150H (除く 12V/15V	2017年1月	W1702A以降
HLG-150H-12/15	2017年2月	W1703A以降
HLG-185H-C(除く 500mA)	2016年12月	W1701B以降
HLG-185H-C500A/C500B	2017年6月	W1706D以降
HLG-185H (除く 12V/15V)	2017年1月	W1702A以降
HLG-185H-12/15	2017年2月	W1703A以降
HLG-240H-12/15/20	2017年2月	W1703A以降
HLG-240H-24/36/42/48/54	2016年12月	W1701D以降
HLG-240H-C700A/C700B	2017年6月	W1706D以降
HLG-320H-36/42/48/54	2016年12月	W1701C以降
HLG-320H-12/15/20/24/30	2017年2月	W1703A以降
HLG-320H-C700A/C700B	2017年6月	W1706D以降
HLG-320H-C1050A/1050B	2017年6月	W1706D以降
CLG-60/CLG-100/CLG-150	2017年6月	W1707C以降


*対象機種はシリーズ名です。
一部のシリーズでは出力電圧により出力ケーブルの色が本内容と異なります。詳細は最新のデータシートをご確認下さい。

**変更時期は工場での生産時期を示します。納入については在庫や物流の関係上多少遅れる可能性があります。


赤字部分が今回追加製品です。

3. 変更内容(1): ラベル変更

従来

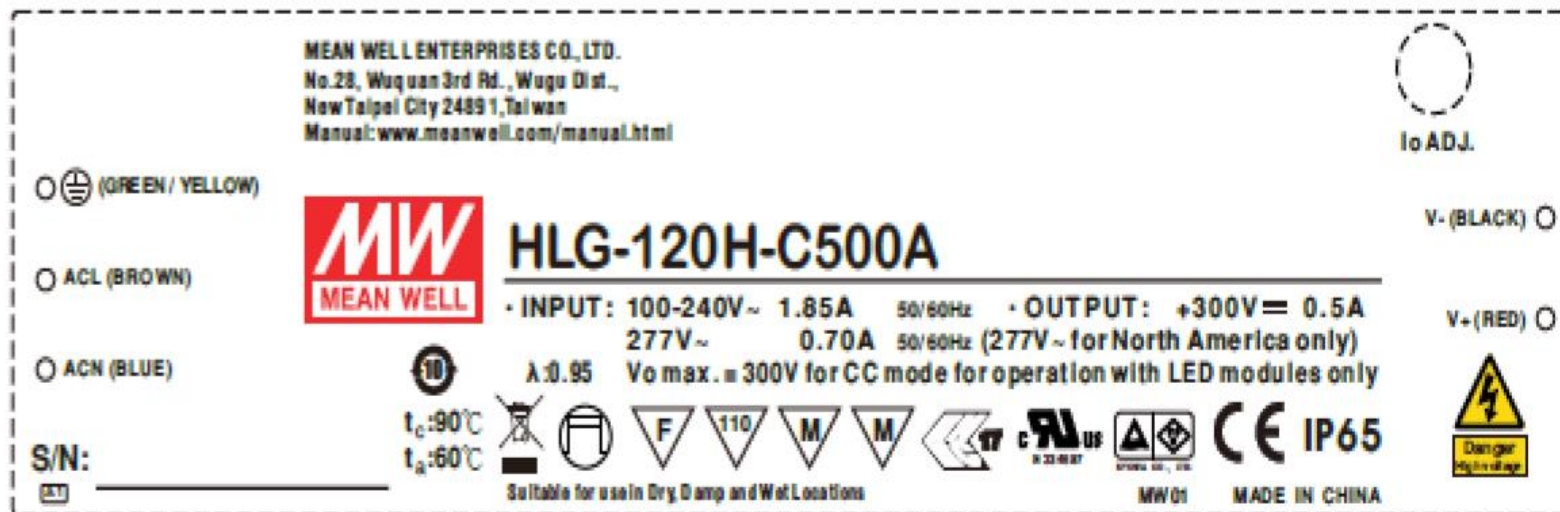



変更後

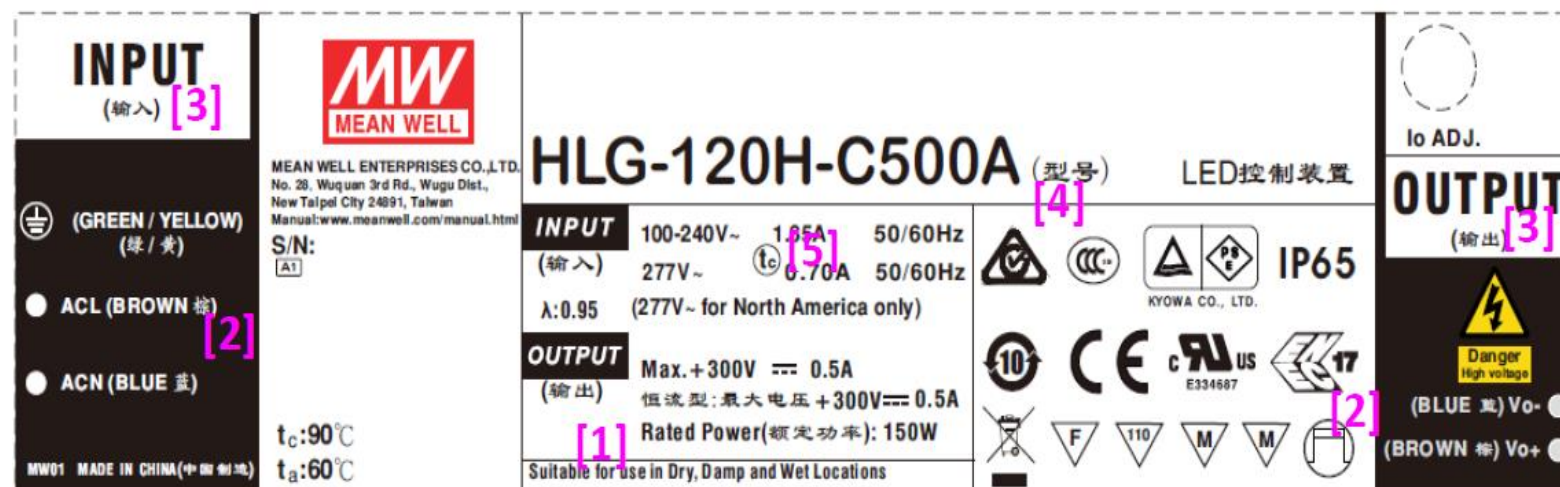

- [1] 中国語&容量追加
- [2] 入力部表記
- [3] 入出力部(表記)表記
- [4] UL、ENEC、CCCマーク追加
- [5] T_c MAX規定位置表記

3. 変更内容(2)

入出力ケーブルの全世界対応安全規格 (SJOW 17AWG 2C & H05RN-F) 適応に関連して、入出力ケーブルの被覆材の色、製品ラベル及び線径の変更。

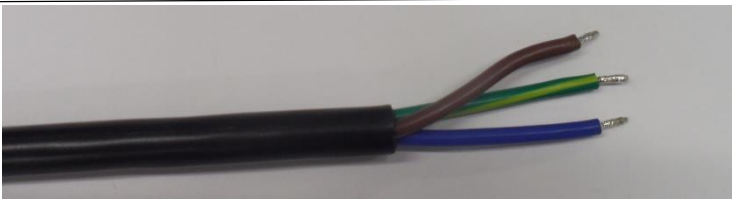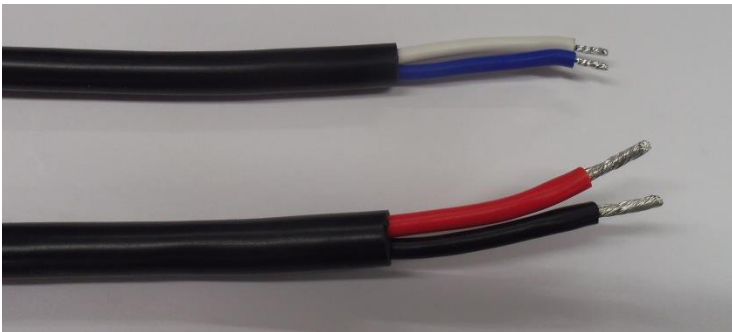	従来	変更後
入力ケーブル	 ACL:茶 ACN:青 FG:緑	 ACL:茶 ACN:青 FG:黄色+緑
出力ケーブル	 Vo+:赤 Vo-:黒  DIM+:青 DIM-:白 Vo+:赤 Vo-:黒	 Vo+:茶 Vo-:青  DIM-: DIM+:茶 Vo+:茶 Vo-:青

3. 変更内容(3)

入出力、DIMケーブルの種類及び線径変更。

機種名 \ 線径(mm)	従来			変更後		
	PVCケーブル			CPE/EPRケーブル*		
	入力	出力	DIM	入力	出力	DIM
HLG-40H,HLG-60H-V HLG-80H-V	7.8 ± 0.3	6.4 ± 0.3	6.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.4	7.7 ± 0.4
HLG-100H,HLG-120H-V	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.4	7.7 ± 0.4
HLG-60H-C,HLG-80H-C, HLG-120H-C(除く 350A/B)	8.3 ± 0.3	7.9 ± 0.3	7.9 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.4	7.7 ± 0.4
HLG-120H-C350A/C350B	8.3 ± 0.3	9.0 ± 0.3	7.7 ± 0.3	8.3 ± 0.35	9.3 ± 0.4	7.7 ± 0.4
HLG-185H(除く 12V/15V)	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.4	7.7 ± 0.4
HLG-185H-12/15	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	8.7 ± 0.3	7.7 ± 0.4
HLG-240H-12/15/20	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	8.7 ± 0.3	7.7 ± 0.4

* CPE ; 外被覆、EPR : 内被覆、赤字部分が今回追加製品です。

機種名 \ 線径(mm)	従来			変更後		
	PVCケーブル			CPE/EPRケーブル*		
	入力	出力	DIM	入力	出力	DIM
HLG-240H-24/36/42/48/54	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.3	7.7 ± 0.4
HLG-320H-12/15/20/24/30	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	8.7 ± 0.3	7.7 ± 0.4
HLG-320H-36/42/48/54	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.3	7.7 ± 0.4
HLG-185H-C500A/C500B HLG-240H-C700A/C700B	8.3 ± 0.3	7.7 ± 0.3	7.7 ± 0.3	8.3 ± 0.35	9.3 ± 0.4	7.7 ± 0.4
HLG-320H-C700A/C700B HLG-320H-C1050A/C1050B	8.3 ± 0.3	9.0 ± 0.3	7.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	9.3 ± 0.4	7.7 ± 0.4
CLG-60/100	7.8 ± 0.3	6.4 ± 0.3	-	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.4	-
CLG-150-12A/B	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	6.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	8.7 ± 0.3	7.7 ± 0.4
CLG-150- A/B(除く 12V)	7.8 ± 0.3	8.8 ± 0.3	6.4 ± 0.3	8.3 ± 0.35	7.7 ± 0.4	7.7 ± 0.4

* CPE ; 外被覆、EPR : 内被覆、赤字部分が今回追加製品です。